



## FİYAT İSTEME FORMU

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman No      | 04.02.FR.09 |
| Revizyon No     | 3           |
| Revizyon Tarihi | 15.11.2019  |
| Yayın Tarihi    | 22.03.2019  |
| Sayfa No        | 1/1         |

İlgili Birim/İşletme Adı : **AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**

Talep No: İşletme/20648

**SON TEKLİF VERME TARİH 23/10/2026 SAAT 11:00' a kadar**

Aşağıda cinsi,miktarı,evsafı,teknik ve idari şartları yazılı malzemeler,4734 sayılı KİK / 22.(d) maddesine göre satın alınacaktır. Fiyat Teklifinizi son teklif verme tarih ve saatine kadar faks, mail veya direk kapalı zarfla vermenizi rica ederiz. Web Adresi: www.euas.gov.tr

Musa FIRAT  
Uzman

Fatih YANIK  
Ticaret Şefi

### FİYAT TEKLİFİ

| Sıra                                                                                                                                                                          | Malzeme | Miktar<br>(Litre) | Birim Fiyatı<br>(TL)          | Toplam Bedel<br>(TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                             | Motorin | 12.000            |                               |                      |
| Teklif Formu ile Teknik Şartnamede Onaylanıp Gönderilecektir.<br><b>Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen<br/>Teklif Mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.</b> |         |                   | KDV HARİÇ<br>TOPLAM<br>TUTAR: |                      |
| İlgili Personel : Tel: 0312 295 50 00 Dahili: 24135 Fax: 0344 524 25 80 - 82<br>E-Posta: musa.firat@euas.gov.tr Teknik Konularda :Halil ÖZER Dahili:24060                     |         |                   |                               |                      |

#### TEKLİF / ALIM ŞARTLARI

- 1- a)-Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. b)-Alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde alım komisyonu serbesttir.
- 2- Tekliflerin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren ..... takvim günü olacaktır.
- 3- Malzemenin teslim süresi siparişe müteakip ..... takvim günüdür.
- 4- Geçerli ve en uygun teklifler .....fiyata göre değerlendirilecek veya eksiltme istenebilecektir.
- 5- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyad veya Ticaret ünvanı Yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Kaşe veya ad soyad ile imza olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Komisyon kararlarında (% 5,69 ) sözleşme yapılması halinde (% 9,48 ) damga vergisi yükleniciye aittir.
- 7- Tekliflerde sigorta, nakliye, güvenlik vs giderler yükleniciye aittir.
- 8- İdare, alımı iptal edip etmemekte alımın bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

Mal alım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Söz konusu işin tamamı için birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğim  
KDV hariç .....TL yalnız .....TL olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.

Tarih...../...../2026

İstekli Firma Ad / Unvan Kaşe ve  
İmza



## **TEKNİK ŞARTNAME**

### **1. KONU:**

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santral İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 12.000 Litre Motorin 'in nakliye dâhil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilmesi işidir.

### **2. KAPSAM:**

Bu şartname temin edilecek akaryakıtların cins ve miktarını, teknik özelliklerini, muayene ve testleri, tankerlerde aranacak özellikler ile gizlilik maddelerini kapsar.

### **3. TEMİN EDİLECEK AKARYAKITLARIN CİNSİ VE MİKTARI:**

#### **Akaryakıtın Cinsi:**

#### **Miktarı:**

1- Motorin

12.000 Litre

### **4. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

#### **4.1- MOTORİN İÇİN:**

Motorinin özellikleri: EPDK tebliğlerinde belirtilen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan spesifikasyon değerlerine (EK-1) ve ayrıca İşletme Müdürlüğünün istediği spesifikasyonlara uygun olacaktır. EK-1'de verilen spesifikasyon cetvellerinde EPDK/TSE tarafından bir değişiklik yapılması halinde, yüklenici bu değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeleri teslimattan önce İşletmeye verecek ve İşletme Müdürlüğünce uygun bulunması halinde buna uygun mal teslimatında bulunacaktır.

Ulusal marker uygulamasının yürürlükte olması halinde, teslim edilecek Motorin Ulusal Marker Uygulamasına tabi olacaktır.

### **5. MUAYENE VE TESTLER:**

**5.1-** Akaryakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), tankerlerden alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Numune alma ve akaryakıtı boşaltma işlemleri Yüklenici ve EÜAŞ personeli tarafından birlikte yapılacaktır. Bu işlem tutanak altına alınacaktır. Bu işlemler esnasında Yüklenici yetkili eleman bulundurmadağı takdirde sonuca itiraz edemeyecektir.

#### **5.2- Tesellüme Esas Laboratuvar Analizleri:**

Dolu tankerler İşletmeye geldiğinde tanklara boşaltılmadan önce aşağıda belirtildiği şekilde; mühür kontrolü, tartı kartelası, sevki irsaliyesi, tankere ait analiz sonuçları, dolum yeri yol pusulası veya ürün teslim fişi kontrol edilerek, ilgili güncel standartlara göre (TS EN 590 ve TS 900-1 EN ISO 3170) numuneleri alınır. İşletme Müdürlüğü Tesellüme esas laboratuvar analizlerini (testleri) alınan bu numuneler üzerinden yapar. Analiz sonuçlarının ilgili standartlara uygun olması halinde, yakıtın boşaltılmasına izin verilir.

Laboratuvar analizleri için ilgili güncel standartlara göre (TS EN 590) numune analiz şişeleri ile en az 1 Litrelik 4 adet numune alınır ve şişeler mühürlenir. Numunelerden 1 adedi talep halinde Yükleniciye verilir. 1 Adedi Laboratuvar analizlerinde kullanılır. Diğer 2 adedi şahit numune olarak saklanır. Laboratuvar analizleri sonucu ürünün şartnameye uygun evsafıta olmadığı belirlenmesi halinde bu durum Yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Yüklenici kendisine yapılacak bildirim tarihinden itibaren **2 (iki) takvim günü** içerisinde laboratuvar sonuçlarına itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazı halinde şahit numune EÜAŞ tarafından yeterliliği bilinen başka bir Kamu Kurumu veya Kuruluşuna ait laboratuvar da hakem sıfatıyla analiz edilir.



Hakem Laboratuvar olarak belirlenen laboratuvarda yapılan analiz sonuçları kesin olup her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır. Hakem Laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarının da şartnameye uygun olmadığının belirlenmesi halinde, yakıt redde tabi olacak ve bu durum Yükleniciye yazı ile bildirilecektir.

İşletme Müdürlüğü laboratuvarında yapılan analizlerin masrafları İşletme Müdürlüğüne aittir. İşletme Müdürlüğü laboratuvarı dışında yapılan analizler ile yüklenicinin itirazı üzerine başka bir Kamu Kurum veya Kuruluşuna ait laboratuvarda yapılan analiz ücreti ve diğer masraflar Yükleniciye ait olacaktır.

Bu şartnamede belirtilmeyen veya anlaşılmayan konular için ilgili güncel TSE standartları ile EPDK tarafından belirlenen mevzuat esas alınacaktır.

Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olarak bu şartnamede hüküm bulunmaması veya yürürlükteki Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe aykırı hüküm bulunması halinde söz konusu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Teslim edilen malın bir partisi için yapılan test ve muayene, yalnız o parti mal için geçerlidir.

Bir parti mal; her bir tankere ait sevk irsaliyesinde kayıtlı yakıt miktarını tanımlamaktadır.

Her parti maldan alınan numune, numune alım tarihinden itibaren 90(doksan) gün süre ile saklanır.

#### **6- TANKERLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER:**

**6.1-** Akaryakıt sevkiyatı yapacak tankerler “Karayolları Trafik Yönetmeliği”, “Tehlikeli Maddelerin Karayolları ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili güncel mevzuata uygun hareket edecektir. Bu konuda her türlü sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir.

**6.2-** İşletme Müdürlükleri Akaryakıt Tanklarının seviyesi yerden belli bir yüksekliktedir. Bu nedenle akaryakıt taşıyan tankerlerde, bu seviyede boşaltma yapabilecek özellikte akaryakıt transfer pompası bulundurulacaktır.


**6.3-** Tankerlerde orijinal yakıt deposu dışında ilave yakıt veya su tankı vs bulunmayacaktır. Tankın üzerinde mühürlü kısımlar dışında yakıtı ulaşacak harici kapak, vana gibi ekipmanlar bulunmayacaktır.

**6.4-** Motorin dışında başka ürün taşıyan tankerler (asfalt, benzin vd.) ile yakıt teslimatı yapılmayacaktır. Her akaryakıt türü yalnızca kendi tankeri ile taşınacaktır. Yüklenici bu taşıma şekline ve akaryakıt taşıma mevzuatına uygun hareket edecektir. Buna uymayan ve taşıma mevzuatına uygun nakil yapmayan tankerler ile taşınan akaryakıt reddedilecektir. Her türlü sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

#### **7- GİZLİLİK**

EÜAŞ kurumsal ağını kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen İstekli/Yüklenici, temin ettikleri kurumsal bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk istekli/yükleniciye aittir. İstekli/Yüklenici Şirketimizin bilgi güvenliği kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.

Bu kapsamda idare ile yüklenici arasında gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

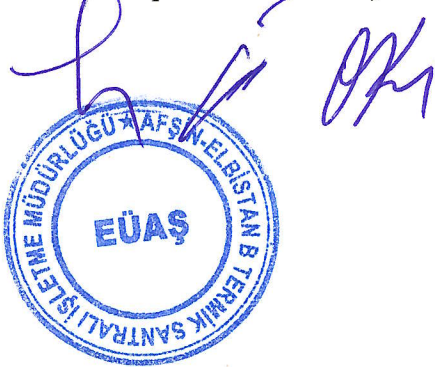

**EKLER:**

**EK-1:** İlgili TS EN 590 standardına ve EPDK tebliğlerine uygun Motorin spesifikasyon cetveli.

**EK-1****TS EN 590**

**Tablo 1 - Otomotiv dizel yakıtı için genel olarak uygulanabilir gereklilikler ve deney yöntemleri**

| Özellik                                                                                                                               | Birim                    | Sınır değerler        |                 | Deney yöntemi <sup>a</sup><br>(Bk. Madde 2)                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                          | En az                 | En çok          |                                                                                                                |
| Setan Sayısı                                                                                                                          |                          | 51,0                  | -               | EN ISO 5165:2020 <sup>b</sup><br>EN 15195:2023<br>EN 16715:2015<br>EN 16906:2023 <sup>c</sup><br>EN 17155:2018 |
| Setan İndisi                                                                                                                          |                          | 46,0                  | -               | EN ISO 4264                                                                                                    |
| Yoğunluk, 15°C'ta                                                                                                                     | kg/m <sup>3</sup>        | 815,0                 | 845,0           | EN ISO 3675:1998<br>EN ISO 12185:2024 <sup>d</sup>                                                             |
| Polisiklik aromatik hidrokarbonlar <sup>e</sup>                                                                                       | %(m/m)                   | -                     | 8,0             | EN 12916:2024                                                                                                  |
| Kükürt içeriği                                                                                                                        | mg/kg                    | -                     | 10,0            | EN ISO 20846:2019 <sup>f</sup><br>EN ISO 20884:2019<br>EN ISO 13032:2024                                       |
| Mangan içeriği <sup>g</sup>                                                                                                           | mg/L                     | -                     | 2,0             | EN 16576:2014                                                                                                  |
| Parlama Noktası                                                                                                                       | °C                       | 55,0'dan<br>yüksek    | -               | EN ISO 2719                                                                                                    |
| Karbon kalıntısı <sup>h</sup> (% 10 damıtma kalıntısında)                                                                             | %(m/m)                   | -                     | 0,30            | EN ISO 10370                                                                                                   |
| Kül içeriği                                                                                                                           | %(m/m)                   | -                     | 0,010           | EN ISO 6245                                                                                                    |
| Su içeriği                                                                                                                            | %(m/m)                   | -                     | 0,020           | EN ISO 12937                                                                                                   |
| Toplam kirlilik                                                                                                                       | mg/kg                    | -                     | 24              | EN 12662-1                                                                                                     |
| Bakır şerit korozyonu (50 °C'ta 3 h)                                                                                                  | Derece                   | 1                     |                 | EN ISO 2160                                                                                                    |
| Yağ asidi metil esteri (YAME) içeriği <sup>i</sup>                                                                                    | %(V/V)                   | -                     | 7,0             | EN 14078:2014                                                                                                  |
| Oksitlenme kararlılığı <sup>j</sup>                                                                                                   | g/m <sup>3</sup>         | -                     | 25              | EN ISO 12205                                                                                                   |
| % 2,0 (V/V)'nin üzerinde YAME<br>içeren dizel yakıt için oksitlenme<br>kararlılığı <sup>j</sup>                                       | h<br>veya<br>min         | 20,0<br>veya<br>60,00 | -<br>-          | EN 15751<br>veya<br>EN 16091                                                                                   |
| Yağlayıcılık özelliği, aşınma izi çapı (WSD), 60 °C'ta                                                                                | µm                       | -                     | 460             | EN ISO 12156-1 <sup>k</sup>                                                                                    |
| Viskozite, 40 °C'ta                                                                                                                   | mm <sup>2</sup> /s       | 2,0                   | 4,5             | EN ISO 3104 <sup>l</sup><br>EN ISO 23581<br>EN ISO 18335                                                       |
| Damıtma <sup>m, n, o</sup><br>250 °C'ta elde edilen, %( V/V)<br>350 °C'ta elde edilen, %( V/V)<br>%95'in (V/V) elde edildiği sıcaklık | %( V/V)<br>%( V/V)<br>°C | <br>85                | <65<br>-<br>360 | EN ISO 3405:2019 <sup>o</sup><br>EN ISO 3924:2019<br>EN ISO 17306:2023 <sup>d</sup>                            |

NOT: Köyü yazılan özellikler ve gereklilikler, [2], [3], [4], [5], [6], [7] ve [8] numaralı kaynaklardaki tadilleri de dâhil, 98/70/EC Avrupa Yakıtlar Direktifi [1] ile ilişkilidir.



- a Madde 6.8.1'e de bakınız.
- b Madde 6.8.4'e de bakınız.
- c Madde 6.8.11'e de bakınız.
- d Madde 6.8.2'ye de bakınız.
- e Bu dokümanın amacı bakımından, polisiklik aromatik hidrokarbonlar içeriği, her ikisi de EN 12916:2024'e göre tayin edilen, toplam aromatik hidrokarbon içeriğinden mono aromatik hidrokarbon içeriğinin çıkarılması ile elde edilen değerdir.
- f Madde 6.8.3'e de bakınız.
- g Madde 6.2.2'ye de bakınız.
- h Madde 6.6.2'ye de bakınız.
- ı YAME FprEN 14214:2024'ün gerekliliklerini karşılamalıdır, [3]'e bakınız.
- j EN ISO 12205'e göre oksitlenme kararlılığı gerekliliğinin tayini YAME içeriğine bağlı olmaksızın bütün dizel yakıtlar için geçerlidir. %2,0 (V/V)'nin üzerinde YAME içeren dizel yakıtlar için oksitlenme kararlılığının EN 15751'e veya EN 16091'e göre tayin edilmesi için ilave bir gereklilik vardır. Madde 6.8.9'a da bakınız.
- k Dizel yakıtın yağlayıcılığı, YAME içeriğine bağlı olmaksızın, en çok 460 µm HFRR sınırını karşılamalıdır. YAME içeriği % 4,0 (V/V)'den yüksek olan dizel yakıt genellikle, HFRR 460 µm'nin altında olacak şekilde iyi bir yağlayıcılığa sahiptir ve bu dizel yakıt için, aksine bir deneyim olmadıkça, HFRR deneyinin yapılması gerekmez.
- ı Madde 6.8.8'e de bakınız.
- m Setan indisinin hesaplanması için % 10, % 50 ve % 90'ın (V/V) elde edildiği sıcaklıkların da bilinmesine ihtiyaç vardır.
- n Dizel yakıtların 250 °C ve 350 °C'taki damıtma özellikleri ile ilgili sınır değerler, AB Ortak Gümrük Tarifesi (EU Common Customs tariff) ile uyum sağlanması için dâhil edilmiştir.
- o EN ISO 3924:2019'da, bu yöntemle göre elde edilen verilerin ISO 3405'te elde edilen verilere eş değer hale dönüştürülmesine ilişkin işlemler verilmiştir. Madde 6.8.5'e de bakınız.

h i ok



## DİĞER HUSUSLAR

### 1. KAPSAM:

Temin edilecek akaryakıtta ait mühür kontrolü, tartı kartelası, sevk irsaliyesi, tonaj tahdidi, teslim tesellümü, fiyat, ödeme, teslim edilecek yakıt miktarı, teslim yeri ve süresi ile cezaları kapsar.

### 2. MÜHÜR KONTROLÜ, TARTI KARTELÂSI, SEVK İRSALİYESİ, TONAJ TAHDİDİ, TESLİM VE TESELLÜM:

**2.1- Mühür Kontrolü:** Yüklenici akaryakıtın sevkiyatına başlamadan önce İşletme Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirecektir. İşletme Müdürlüğü gerek görmesi halinde, yüklenicinin yükleme yapacağı tesise, nezaret etmek üzere personeli gönderilecektir. İşletme personeli yükleme yapılan tankerlere EÜAŞ'ın seri No'lu mühürlerini ve/veya dolum yapan tesisin mührünü takacak ve bu mühürler İşletme girişinde tekrar kontrol edilecektir. İşletme herhangi bir nedenle personel göndermez ise, Rafineri çıkışında yetkili kişilerce vanalar ve kapaklar mühürlenecektir. Aynı şekilde bu mühürler İşletme girişinde kontrol edilecektir. Yapılan kontrollerde mühürsüz olan tankerler kabul edilmeyecektir.

### **2.2- Tartı Kartelâsı:**


**Motorinin** tesellümüne esas olacak tartı işlemi, İşletmenin kantarında tarafların temsilcileri gözetiminde yapılacaktır. Yüklenici temsilcisi gelmediği takdirde tespit edilen miktara Yüklenicinin itiraz hakkı olmayacaktır. İşletme kantarında yapılan tartım sonrası İşletme laboratuvarında Motorin sıcaklığı 15 °C değerine getirilerek dansimetre ile motorinin yoğunluğu kg/litre cinsinden bulunacaktır. Kantarda tartım sonrası kg cinsinden bulunan Motorin miktarı, İşletme Müdürlüğü laboratuvarında kg/litre cinsinden bulunan değere bölünerek ödemeye esas litre cinsinden motorin miktarı hesaplanacaktır. Ancak kg cinsinden kantarda bulunan değerin İşletme laboratuvarında bulunan kg/litre değerine bölünmesiyle bulunan ödemeye esas litre cinsinden motorin miktarı, irsaliyede belirtilen miktardan yüksek ise, irsaliye değeri esas alınacaktır.

İşletme Laboratuvarında bulunan yoğunluk değerine yüklenicinin 2 (iki) gün içerisinde itirazı olması halinde, Kamu Kurum veya Kuruluşlarına ait ve E.Ü.A.Ş.'ın uygun gördüğü bir laboratuvarda şahit numune kullanılarak hakem sıfatı ile test yapılacaktır.

Kamu Kurum veya Kuruluşlarına ait laboratuvarında hakem sıfatı ile yapılan testin sonucu taraflar için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Bu laboratuvarında yapılan testin tüm masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

İşletme Müdürlüğünde kantar olmaması durumunda, İşletme Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bir kantarda İşletme personeli nezaretinde yüklenici tarafından tartım yapılacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yapılan tartım için kantardaki tüm masraflar yükleniciye aittir.

**2.3- Sevk İrsaliyesi:** İşletme Müdürlüğü tarafından teslim alınacak akaryakıt için; yükleniciye rafineri çıkışında verilen akaryakıt çıkış pusulası ve sevk irsaliyesi İşletme yetkililerine mutlaka teslim edilecektir. Sevk irsaliyesinde; akaryakıtın cinsi, miktarı, aracın plakası ve mühür numarası bulunacaktır. Bu uygulamanın takibinden tamamen yüklenici sorumludur. İşletmeye teslimatı yapılacak olan akaryakıt için, yüklenici verilen akaryakıt çıkış belgeleri İşletmeye verilmez ise İşletme akaryakıtı teslim almayacaktır. İşletme tarafından sevk belgesi olmadığı için teslim alınmayan malın bedeli ödenmeyecek ve tüm mali ve hukuki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

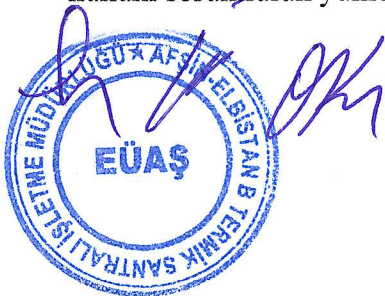

**2.4- Tonaj Tahdidi:** Yüklenici, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce vasıtalarla konan tonaj tahdidine ve yürürlükteki diğer taşıma mevzuatına riayet etmek zorundadır. Tonaj tahdidine ve yürürlükteki diğer taşıma mevzuatına uymamaktan doğacak her türlü mali ve hukuki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu durumdan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

**2.5- Teslim-Tesellüm:** İhale konusu akaryakıtın; gerekli test ve muayenelerinin yapılması, ölçü ve tartı işleminin tamamlanması ve gerekli evrakların idareye sunularak kontrolden geçirilmesinden sonra, akaryakıtın uygun görülmesi halinde tesellüm işlemleri yapılacaktır.

İşletme Müdürlüğü tarafından usulüne uygun olarak teslim – tesellüm işlemleri tamamlanıncaya kadar geçen sürede doğmuş veya doğacak her türlü zarar - ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

**2.6- Teslim Tarihi:** Yüklenici tarafından akaryakıtın İşletme Müdürlüğüne getirildiği tarih esas alınacaktır.

### **3. FİYAT:**

İstekliler teklif fiyatlarını Motorin için KDV hariç TL/Lt olarak vereceklerdir.

### **4. ÖDEME:**

İşletme Müdürlüğünce teslim – tesellüm işlemlerinin tamamlanmasına müteakip düzenlenecek kabul tutanağına istinaden kabulü yapılan akaryakıtın bedeli en geç 15 (onbeş ) takvim günü içerisinde yapılacaktır.

### **5. TESLİM EDİLECEK YAKIT MİKTARI:**

#### **5.1- Teslim Edilecek Maksimum Yakıt Miktarları:**

Motorin için: Yüklenici 12.000 Litre olan motorini 5 günü geçmeyecek şekilde İşletme Müdürlüğümüzün belirleyeceği programa göre teslim edecektir.

**5.2-** Teslimatlar hafta içi 09.00-11.00 saatleri içerisinde yapılacak olup, sevkiyat planlaması Ulusal Marker kontrolüne yetkili kurum (Emniyet-Jandarma) personelinin iş programına göre ayarlanacaktır. Yüklenici bu hususu dikkate alarak teslimat yapmak zorundadır. İşletme Müdürlüğü; madde 5.1 de belirtilen haftalık teslimat miktarlarını İşletmenin ihtiyacına göre %50 oranında arttırıp, eksiltebilir veya belli bir süre için alımı durdurabilir.

**5.3-** Santralin stok durumuna göre İşletme Müdürlüğü tarafından 5.1 maddesine göre belirlenecek akaryakıt talebi en az 5(beş) takvim günü öncesinden yazılı olarak yükleniciye (faks veya e-ileti de dâhil olmak üzere) bildirilecektir.

Yüklenici, İşletme Müdürlüğü tarafından belirtilen programa uygun olarak akaryakıt teslimatına başlamak zorundadır.

İşletme Müdürlüğünün akaryakıt alımını durdurması veya alım programını değiştirmesi halinde, bu durum en az 5(beş) takvim günü öncesinden yazılı olarak yükleniciye bildirilecektir.

Yüklenici, İşletme Müdürlüğü tarafından değiştirildiği yazılı (faks veya e-ileti dahil) olarak bildirilen yeni programa uymak ve istenilen miktarda akaryakıtı süresi içerisinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

Bu sürelerin mücbir sebep halleri ve İdareden kaynaklanan sebepler hariç aşılması durumunda, her gecikme günü için gecikme cezası uygulanacaktır.



## **6. TESLİM YERİ VE SÜRESİ:**

**6.1- Teslim Yeri:** Afşin Elbistan B Termik Santral İşletme Müdürlüğü / Afşin-Kahramanmaraş

**6.2- Teslim Süresi:** Alım konusu akaryakıtın tamamı sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde teslim edilecektir.


## **7- CEZALAR:**

**7.1- İhale konusu yakıtların, İşletme Müdürlüğünün bildirdiği teslimat programına uygun şekilde ve/veya tamamının işin toplam süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısma ait bedelin %2'si (yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.**

**7.2- Reddedilen (Test sonucu, mühür kontrolü sonucu, uygun olmayan araç ile yakıt taşınma vd. nedenler ile reddedilen) akaryakıtın yerine, ret tarihinden itibaren en geç 2(iki) takvim günü içerisinde, reddedilen miktar kadar akaryakıt İşletmeye teslim edilecektir. 2(iki) takvim günü içerisinde teslim edilmez ise gecikilen her takvim günü için, teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 (yüzde iki)'si oranında gecikme cezası uygulanacaktır.**

**7.3- Cezanın ödenmesi:** Ceza bedeli yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Bu ceza miktarı hak edişlerinden kesilecektir. Bu cezanın hak ediş ödemelerinden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir.

  
**Halil ÖZER**  
EÜAŞ Enerji Üretim  
Teknikeri

  
**İbrahim KUTAN**  
Maden Yıkma Mühendisi

  
**Osman KARAKUŞ**  
İşletme Müdür Yard.  
(İşletme)



**FORM****DOĞRUDAN TEMİN SÖZLEŞME**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Doküman No      | 04.02.FR.24 |
| Revizyon No     | 0           |
| Revizyon Tarihi | 3.11.2021   |
| Yayın Tarihi    | 3.11.2021   |
| Sayfa No        | 1/1         |

**DOĞRUDAN TEMİN TİP SÖZLEŞME**  
(Kamu ihale Kurumu 22/d Maddesi)

**MADDE 1- TARAFLAR:****1.1. İdarenin**

Adı: ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) / Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

Adresi: Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ

Telefon numarası: 0312 295 50 00 Dahili /24135

KEP adresi: euas@hs01.kep.tr

Elektronik posta adresi: musa.firat@euas.gov.tr

**1.2. Mal ve Hizmet Satan (Yüklenicinin)**

Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: .....

TCKN/VKN: .....

Tebliğat adresi: .....

Telefon numarası: .....

Elektronik posta adresi: .....

KEP adresi( varsa):-

**MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: 12.000 Litre Motorin Alımı**

Teslim Yeri: Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

Teslim Süresi: Alım konusu akaryakıtın tamamı sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde teslim edilecektir.

Sözleşme bedeli: Yüklenici tarafından teklif edilen KDV hariç toplam ..... (rakam ve yazıyla) ..... bedel üzerinden akdedilmiştir.

Ödeme yeri ve şartları: EÜAŞ ödeme planı uygulanır.

Diğer hususlar: Boş Bırakılmıştır.

**MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER:**

3.1. Yüklenici firma Doğrudan Temin (KDV hariç) tutarı üzerinden hesaplanan **%5,69 Karar ve %9,48 Sözleşme, toplamda %15,17 (Bindeonbeşonyedi)** oranındaki **damga vergisi** bedelini hakediş faturasından kesilmesini kabul eder. Söz konusu kesintilerin İdare tarafından ilgili kuruluşlara yatırılmasını kabul eder.

3.2. Yukarıda belirtilen Mal ve hizmet alımı işlemi ile ilgili taraflar olarak, Yönetmelikte ön görülen hüküm ve yükümlülüklerin aynen kabul edilerek işlem yapıldığını ve karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

3.3. İş bu Sözleşme ....../...../2026 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

**MADDE 4- SÖZLEŞMENİN EKLERİ:**

Sözleşmeye firma teklifi ve teknik şartname ekli olup, Sözleşmenin ayrılmaz parçası ve tamamlayıcısıdır.

**Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)**  
**Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü**

**YÜKLENİCİ**

Zülfikar FİDAN  
İşletme Müdür Yardımcısı  
(İdari-Mali)

Hacı Kürşad YILDIRIM  
İşletme Müdürü

